





ILLuminec

Led

ECLIPS, High Bay étanche anti éblouissant 140lm/W

Industrie - Salle d'expo - Atelier- etc...

Voltage	AC90-305V 50/60Hz	
Type Led	SAMSUNG 2835	
Driver	MEANWELL Dimmable 1-10V	
Facteur de puissance	>0.95	
Efficacité lumineuse	160 lm/W	
CCT	5000K	
IRC	>75	
Angle	110° (UGR<25) 80°(UGR <18)	
Optique	Lentille PMMA + reflecteur	
Corps	noir aluminium pure 1070	
Durée de vie des LED	L90>46 000 h (à T ambiante <40°) L80>54 000 h (à T ambiante <40°)	
Garantie	7 ans retour atelier	
Pour températures ambiantes extrêmes -20° / +55°C		
Temp stockage	-40° / +85°C	
Indice IP	IP65	
Résistance aux chocs	IK08	

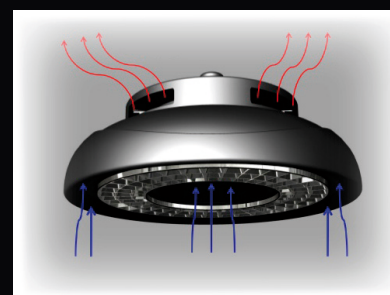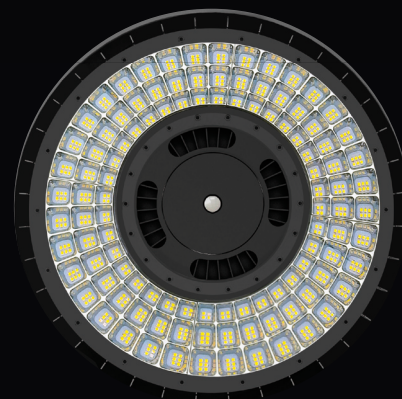

HB-EC DIMMABLE 1-10VOLT

ILL-HB-EC-85W850L110D1	85 Watt	5000K	110°	11 900lm	Ø399 - H138mm
ILL-HB-EC-125W850L110D1	125 Watt	5000K	110°	17 500lm	Ø399 - H138mm
ILL-HB-EC-165W750L110D1	165 Watt	5000K	110°	23 100lm	Ø399- H138mm
ILL-HB-EC-85W850L80D1	85 Watt	5000K	110°	11 900lm	Ø399 - H138mm
ILL-HB-EC-125W850L80D1	125 Watt	5000K	110°	17 500lm	Ø399 - H138mm
ILL-HB-EC-165W750L80D1	165 Watt	5000K	110°	23 100lm	Ø399- H138mm