



# ILLuminec

# Led

**ECLIPS, High Bay met lage UGR waarde 140lm/W**

Voltage AC90-305V 50/60Hz   
 Led type **SAMSUNG** 2835  
 Driver **MEANWELL**   
**Dimbaar 1-10V**  
 PF >0.95  
 Luminus efficiency 140 lm/W  
 CCT 5000K  
 CRI >80  
 Openingshoek 110° (UGR<25) 80°(UGR <18)  
 Optiek Helder Polycarbonaat  
 Met reflector

Behuizing zwart  
 Pure aluminium 1070



Levensduur LED L90>46 000 h bij TA <40°  
 L80>54 000 h bij TA <40°

Garantie 7 jaar

Voor omgevingstemp -20° /+ 55°C  
 Temp tijdens opslag -40° /+ 85°C

IP waarde IP65  
 Slagbestendigheid IK08

Certificaten

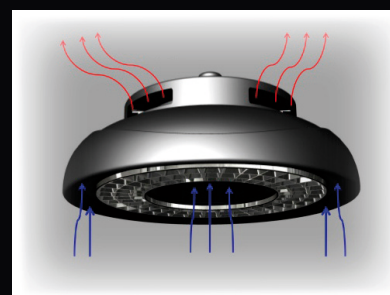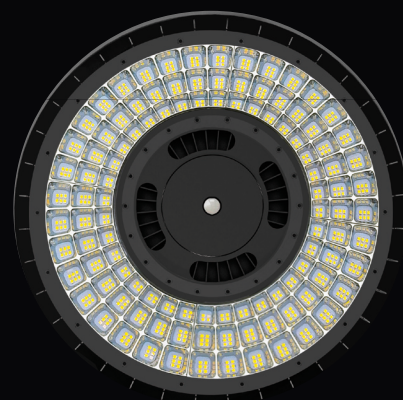

## HB-HBEC DIMBAAR 1-10 VOLT

ILL-HB-EC-85W850L110D1	85 Watt	5000K	110°	11 900lm	Ø399 - H138mm
ILL-HB-EC-125W850L110D1	125 Watt	5000K	110°	17 500lm	Ø399 - H138mm
ILL-HB-EC-165W750L110D1	165 Watt	5000K	110°	23 100lm	Ø399- H138mm
ILL-HB-EC-85W850L80D1	85 Watt	5000K	110°	11 900lm	Ø399 - H138mm
ILL-HB-EC-125W850L80D1	125 Watt	5000K	110°	17 500lm	Ø399 - H138mm
ILL-HB-EC-165W750L80D1	165 Watt	5000K	110°	23 100lm	Ø399- H138mm