


ILLuminec

Led

High Bay rectangulaire T19 pour une utilisation Professionnelle 160lm/W
Industrie - Tertiaire - Logistique - etc...

Voltage	AC100-277V 50/60Hz
Type Led	PHILIPS 3030
Driver	TOMCARLINE Dimmable 1-10V
Facteur de puissance	>0.95
Efficacité lumineuse	160lm/W
CCT	5000K
IRC	>75
Angle	110°
Optique	Lentille Transparente
Corps	aluminium pure 1070
Durée de vie des LED	L90>46 000 h (à T ambiante <40°) L80>54 000 h (à T ambiante <40°) L70 >100 000 h bij TA <40°
Garantie	7 ans retour atelier
Pour températures ambiantes extrêmes	-30 / 55°C
Temp stockage	-40 / 85°C
Indice IP	IP65
Résistance aux chocs	IK08

PHILIPS
LUMILEDS

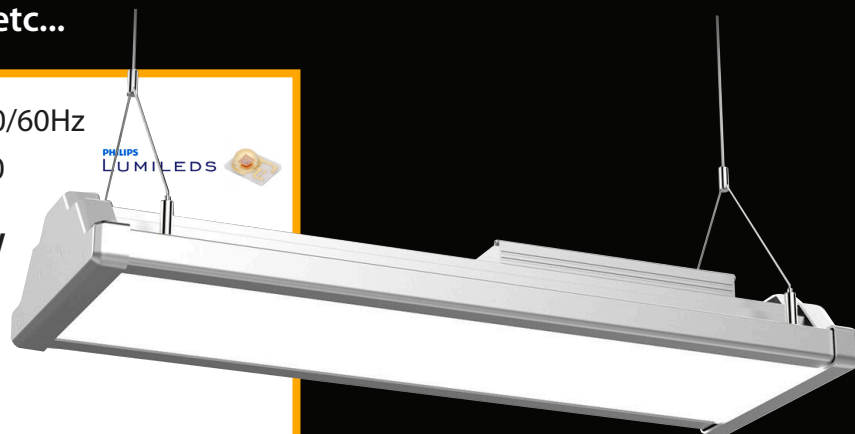

Certificats



HB-T10 DIMMABLE 1-10 VOLT

ILL-LHB-T19-100W750L110D1	T19-100W	100 Watt	5000K	110°	16 000lm	400x218x90mm
ILL-LHB-T19-150W750L110D1	T19-150W	150 Watt	5000K	110°	24 000lm	600x218x90mm
ILL-LHB-T19-185W750L110D1	T19-185W	185 Watt	5000K	110°	29 600lm	810x218x90mm
ILL-LHB-T19-200W750L110D1	T19-200W	200 Watt	5000K	110°	32 000lm	810x218x90mm
ILL-LHB-T19-320W750L110D1	T19-320W	320 Watt	5000K	110°	51 200lm	1210x218x90mm

TEST RAPPORT : <http://www.olino.org/us/articles/2018/07/17/illuminec-ill-lhb-t19-200w750l110d1>