
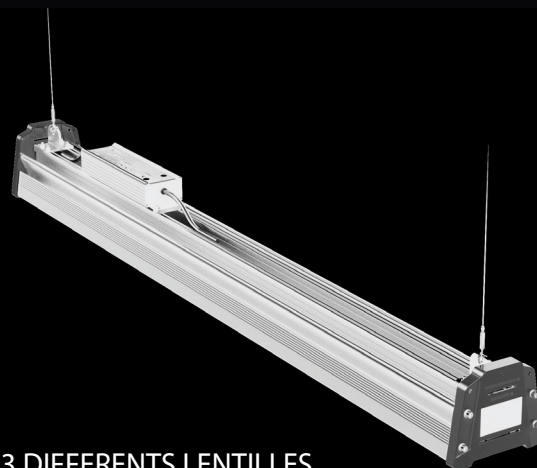


ILLuminec


Led

High Bay Lineaire T31B étanche pour une utilisation Professionnelle 160lm/W
LA SOLUTION PARFAITE POUR VOTRE ENTREPÔT

Voltage	AC90-305V 50/60Hz
Type Led	PHILIPS 3030
Driver	TOMACARLINE Dimmable 1-10V
Facteur de puissance	>0.95
Efficacité lumineuse	160 lm/W
CCT	5000K
IRC	>75
Optique	Lentille 120°(T5) - 40X95° - 75X95°
Corps	aluminium pure 1070
Durée de vie des LED	L90>46 000 h (à T ambiante <40°) L80>54 000 h (à T ambiante <40°)
Garantie	7 ans retour atelier
Pour températures ambiantes extrêmes	-30 / 50°C
Temp stockage	-40 / 85°C
Indice IP	IP65
Résistance aux chocs	IK08
Certificats	

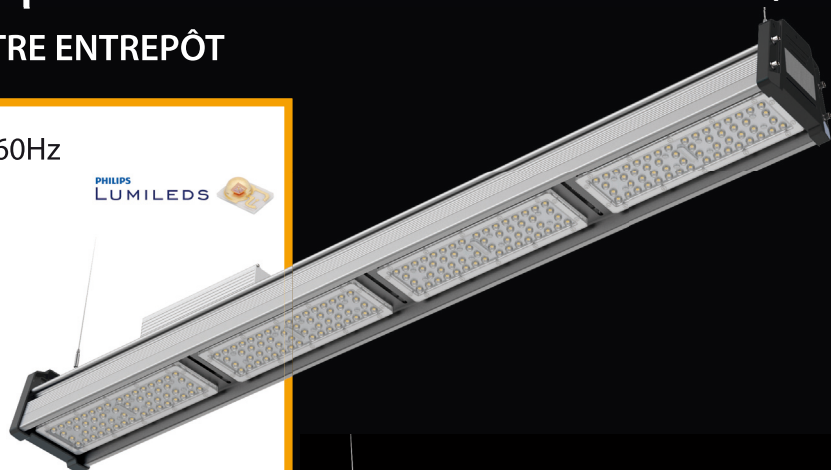

3 DIFFERENTS LENTILLES
DÉVELOPPÉ POUR LES SITES DE STOCKAGE
40x95° 70X95° 120° WIDE

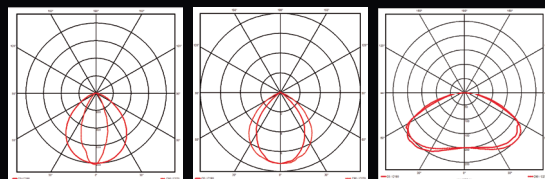

HB-T31B DIMMABLE 1-10 VOLT

ILL-LHB-T31B-30W750LxxxxD1	T31B-30W	30 Watt	5000K	xxxx°	4 800lm	290x130x125mm
ILL-LHB-T31B-60W750LxxxxD1	T31B-60W	60 Watt	5000K	xxxx°	9 600lm	290x130x125mm
ILL-LHB-T31B-90W750LxxxxD1	T31B-90W	90 Watt	5000K	xxxx°	14 400lm	590x130x125mm
ILL-LHB-T31B-120W750LxxxxD1	T31B-120W	120 Watt	5000K	xxxx°	19 200lm	1180x130x125mm
ILL-LHB-T31B-150W750LxxxxD1	T31B-150W	150 Watt	5000K	xxxx°	24 000lm	1180x130x125mm
ILL-LHB-T31B-180W750LxxxxD1	T31B-180W	180 Watt	5000K	xxxx°	28 800lm	1480x130x125mm
ILL-LHB-T31B-200W750LxxxxD1	T31B-200W	210Watt	5000K	xxxx°	33 600lm	1480x130x125mm
ILL-LHB-T31B-240W750LxxxxD1	T31B-240W	240 Watt	5000K	xxxx°	38 400lm	1480x130x125mm