


# ILLuminec Led


## Lineaire High Bay T31B voor professioneel gebruik 160lm/W Voor hoge magazijnen

Voltage	AC90-305V 50/60Hz
Led type	<b>PHILIPS</b> 3030
Driver	<b>TOMACARLINE</b> <b>Dimbaar 1-10V</b>
PF	>0.95
Luminus efficiency	160 lm/W
CCT	5000K
CRI	>75
Openingshoek	Lens 120°(T5) - 40X95° - 75X95°
Behuizing	Pure aluminium 1070
Levensduur LED	L90>46 000 h bij TA <40° L80>54 000 h bij TA <40°
Garantie	7 jaar
Voor omgevingstemp	-30° / + 55°C
Temp tijdens opslag	-40° / + 85°C

PHILIPS  
LUMILEDS

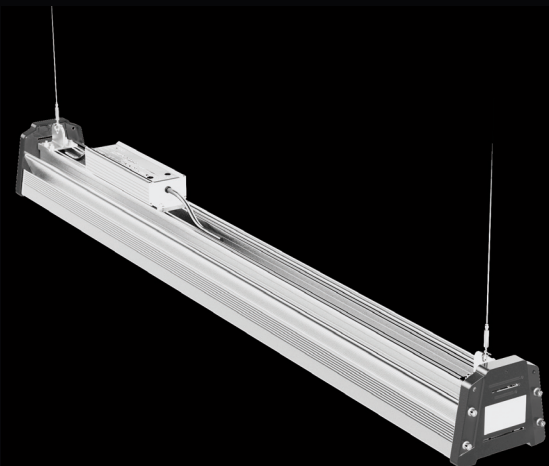

3 PERFECT GESCHIKTE  
OPENINGSHOEKEN VOOR UW OPSLAGPLAATS  
40x95°      70X95°      120° WIDE

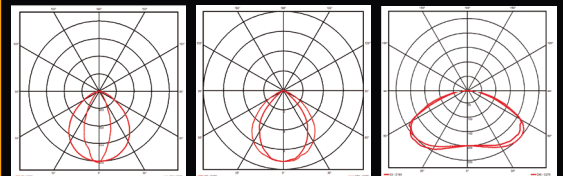

IP waarde	IP65
Slagbestendigheid	IK08

Certificaten



### HB-T31B DIMBAAR 1-10 VOLT

ILL-LHB-T31B-30W750LxxxxD1	T31B-30W	30 Watt	5000K	xxxx°	4 800lm	290x130x125mm
ILL-LHB-T31B-60W750LxxxxD1	T31B-60W	60 Watt	5000K	xxxx°	9 600lm	290x130x125mm
ILL-LHB-T31B-90W750LxxxxD1	T31B-90W	90 Watt	5000K	xxxx°	14 400lm	590x130x125mm
ILL-LHB-T31B-120W750LxxxxD1	T31B-120W	120 Watt	5000K	xxxx°	19 200lm	1180x130x125mm
ILL-LHB-T31B-150W750LxxxxD1	T31B-150W	150 Watt	5000K	xxxx°	24 000lm	1180x130x125mm
ILL-LHB-T31B-180W750LxxxxD1	T31B-180W	180 Watt	5000K	xxxx°	28 800lm	1480x130x125mm
ILL-LHB-T31B-200W750LxxxxD1	T31B-200W	210Watt	5000K	xxxx°	33 600lm	1480x130x125mm
ILL-LHB-T31B-240W750LxxxxD1	T31B-240W	240 Watt	5000K	xxxx°	38 400lm	1480x130x125mm