
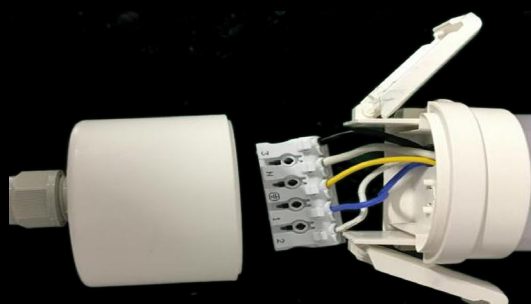
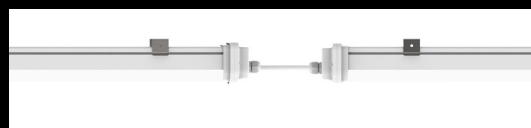


# ILLuminec Led

## Triproof T56 voor professioneel gebruik 130lm/W

Voltage	AC100-277V 50/60Hz
Led type	<b>PHILIPS</b> 2835
Driver	<b>TOMCARLINE</b>
	Niet Dimbaar
PF	>0.95
Luminus efficiency	130 lm/W
CCT	5000K
CRI	>80
Openingshoek	120°
Optiek	Opaal Polycarbonaat
Behuizing	Polycarbonaat Pure aluminium 1070 binnenin
Levensduur LED	L90>46 000 h bij TA <40° L80>54 000 h bij TA <40°
Garantie	5 jaar
Voor omgevingstemp	-30° / + 55°C
Temp tijdens opslag	-40° / + 85°C
IP waarde	IP65
Slagbestendigheid	IK08
Certificaten	CE (ENEC BINNENKORT)
Noodbatterij	optioneel

Voorzien van doorvoerbedrading 1.5mm

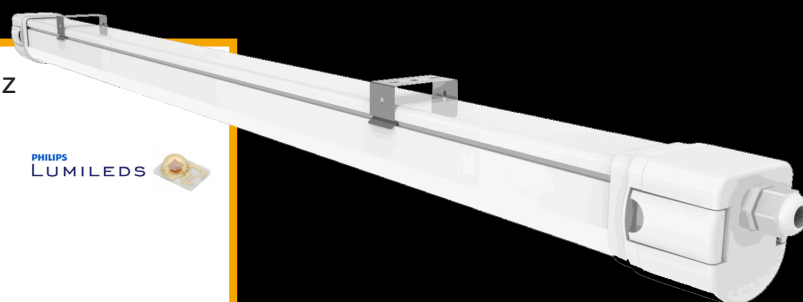

ILL-TRI-T56-20W850L120	T56-20W	20Watt	5000K	120°	2 600lm	560x72x78mm
ILL-TRI-T56-40W850L120	T56-40W	40Watt	5000K	120°	5 100lm	1170x72x78mm
ILL-TRI-T56-30W850L120	T56-30W	30Watt	5000K	120°	3 900lm	1470x72x78mm
ILL-TRI-T56-60W850L120	T56-60W	60Watt	5000K	120°	7 800lm	1470x72x78mm
ILL-TRI-T56-75W850L120	T56-75W	75Watt	5000K	120°	9 750lm	1470x72x78mm
ILL-TRI-T56-xxW850L120E	T56-xxW	xxWatt	+ noodbatterij 10W - 3u autonomie			
ILL-TRI-T56-xxW850L120MW	T56-xxW	xxWatt	+ bewegingsmelder			