


ILLuminec Led

Lineaire T249 pour une utilisation Professionnelle 120lm/W

Voltage	AC100-277V 50/60Hz
Type Led	SAMSUNG 3030
Driver	LIFUD
Facteur de puissance	>0.95
Efficacité lumineuse	120 lm/W
CCT	4000K (3000K sur demande)
IRC	>80
Optique	Réflecteur anti-éblouissant + pmma clair
Angle	80°
Corps	aluminium
Durée de vie des LED	L90> 65 000 h à TA ambiante <40° L80>100 000 h à TA ambiante <40°
Garantie	5 ans retour atelier
Pour températures ambiantes extrêmes	-30 / 55°C
Temp stockage	-40 / 85°C
Indice IP	IP20
Résistance aux chocs	IK08

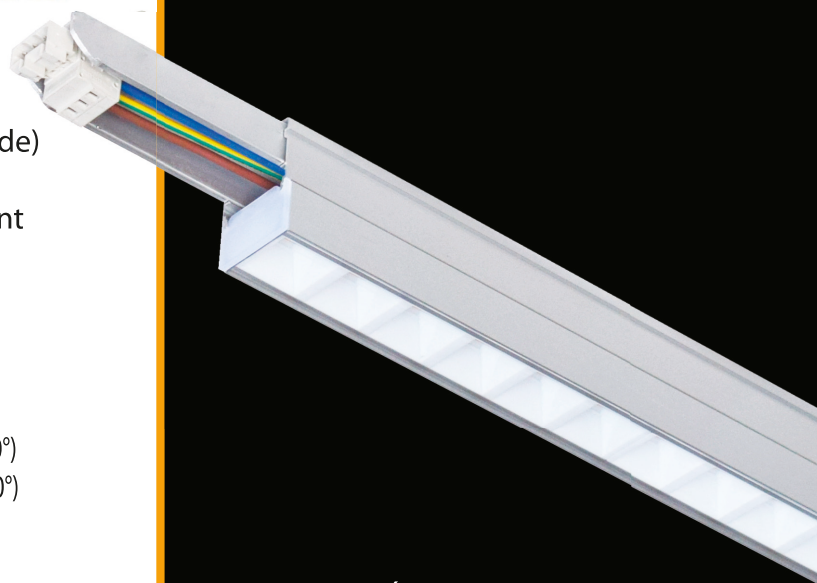

EFFET ANTI ÉBLOUISSEMENT UGR >19

ILL-TRU-T249-20W850L80	20Watt	4000K	80°	2 400 lm	1200x30x41mm
ILL-TRU-T249-20W850L80	20Watt	3000K	80°	2 400 lm	1200x30x41mm
ILL-TRU-T249-20W850L80	25Watt	4000K	80°	3 000 lm	1500x30x41mm
ILL-TRU-T249-20W850L80	25Watt	3000K	80°	3 000 lm	1500x30x41mm
ILL-TRU-T249-PE	230V MODULE CONNECTION RESEAU				200x30x41mm
ILL-TRU-T249-PL	PLAQUE DE FERMETURE				
ILL-TRU-T249-BASE120	PIECE DE RACCORDEMENT SANS LED 120CM				1200x30x41mm
ILL-TRU-T249-BASE120	PIECE DE RACCORDEMENT SANS LED 150CM				1500x30x41mm
ILL-TRU-T249-SMC	CLIP POUR MONTAGE AU PLAFOND				
ILL-TRU-T249-SMCW	CLIP + CABLE DE SUSPENSION 1,5M				