


ILLuminec Led

Lijnverlichting T249 voor professioneel gebruik 120lm/W

Voltage	AC100-277V 50/60Hz
Led type	SAMSUNG 3030
Driver	LIFUD
PF	>0.95
Luminus efficiency	120 lm/W
CCT	4000K (3000K op aanvraag)
CRI	>80
Openingshoek	80°
Optiek	Antiglare reflector + helder pmma
Behuizing	aluminium
Levensduur LED	L90> 65 000 h bij TA <40° L80>100 000 h bij TA <40°
Garantie	5 jaar
Voor omgevingstemp	-30° / + 55°C
Temp tijdens opslag	-40° / + 85°C
IP waarde	IP20
Slagbestendigheid	IK08

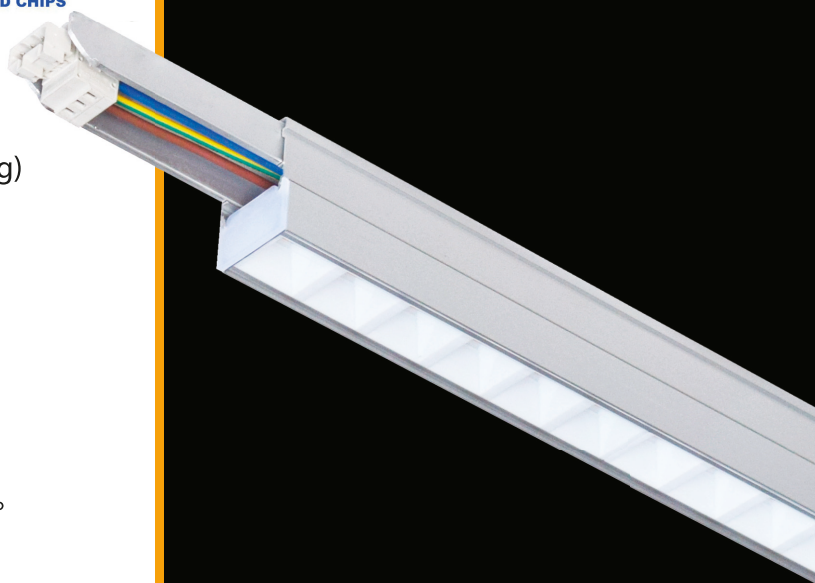

LAGE VERBLINDINGSFACTOR <19

Certificaten

ILL-TRU-T249-20W850L80	20Watt	4000K	80°	2 400 lm	1200x30x41mm
ILL-TRU-T249-20W850L80	20Watt	3000K	80°	2 400 lm	1200x30x41mm
ILL-TRU-T249-20W850L80	25Watt	4000K	80°	3 000 lm	1500x30x41mm
ILL-TRU-T249-20W850L80	25Watt	3000K	80°	3 000 lm	1500x30x41mm
ILL-TRU-T249-PE	230V POWER ENTRY MODULE				200x30x41mm
ILL-TRU-T249-PL	END PLATE				
ILL-TRU-T249-BASE120	VERBINDINGSSTUK ZONDER LED 120CM				1200x30x41mm
ILL-TRU-T249-BASE120	VERBINDINGSSTUK ZONDER LED 150CM				1500x30x41mm
ILL-TRU-T249-SMC	CLIP VOOR BEVESTIGING AAN PLAFOND				
ILL-TRU-T249-SMCW	CLIP + KABEL 1.5M OM TE PENDELEN				